

Herstellen alarmen van de herstelbare handbrandmelder

Indien de handbrandmelder in alarm is gebracht door het plaatje in te drukken, kan de handbrandmelder hersteld worden met een daarvoor bestemde sleutel. Het plaatje hoeft niet vervangen te worden.

Nadat de handbrandmelder hersteld is, kan de brandmeldcentrale hersteld (gereset) worden.




Handel altijd volgens lokale regels en het interne alarmorganisatie plan.



TIP

Bewaar de sleutel van de handbrandmelder op een vaste plek. De sleutel is nodig om brandalarmen van de handbrandmelder te herstellen.

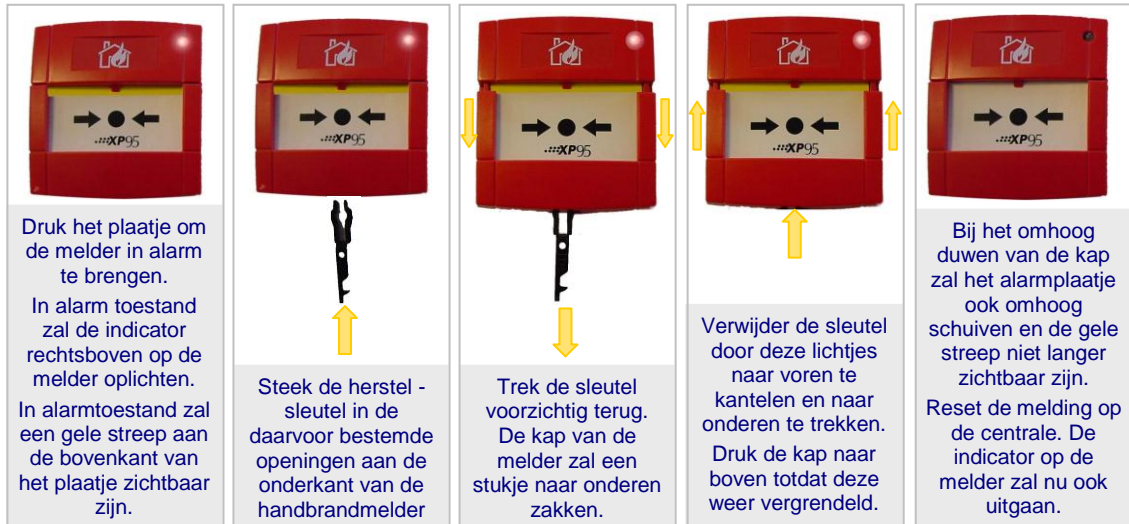

Gebruikersinstructie herstelbare handbrandmelder

BGB029.03



Herstellen alarmen van de herstelbare handbrandmelder

Indien de handbrandmelder in alarm is gebracht door het plaatje in te drukken, kan de handbrandmelder hersteld worden met een daarvoor bestemde sleutel. Het plaatje hoeft niet vervangen te worden.

Nadat de handbrandmelder hersteld is, kan de brandmeldcentrale hersteld (gereset) worden.




Handel altijd volgens lokale regels en het interne alarmorganisatie plan.



TIP

Bewaar de sleutel van de handbrandmelder op een vaste plek. De sleutel is nodig om brandalarmen van de handbrandmelder te herstellen.

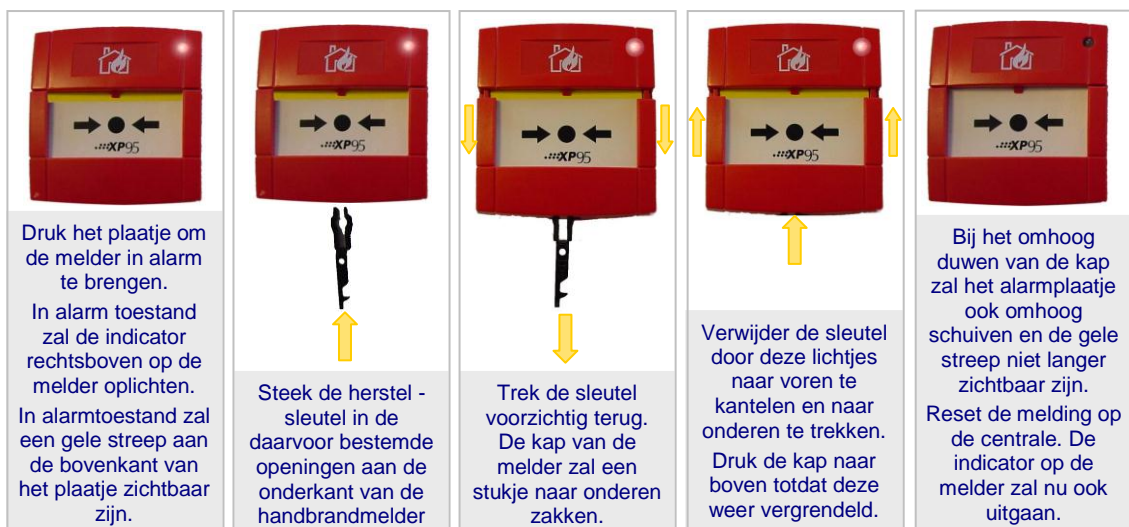

Gebruikersinstructie herstelbare handbrandmelder

BGB029.03